




## ocBridge Plus

Moduł dla podłączenia czujników Ajax do przewodowych i hybrydowych systemów bezpieczeństwa. Integruje się z dowolnym przewodowymi centralami.

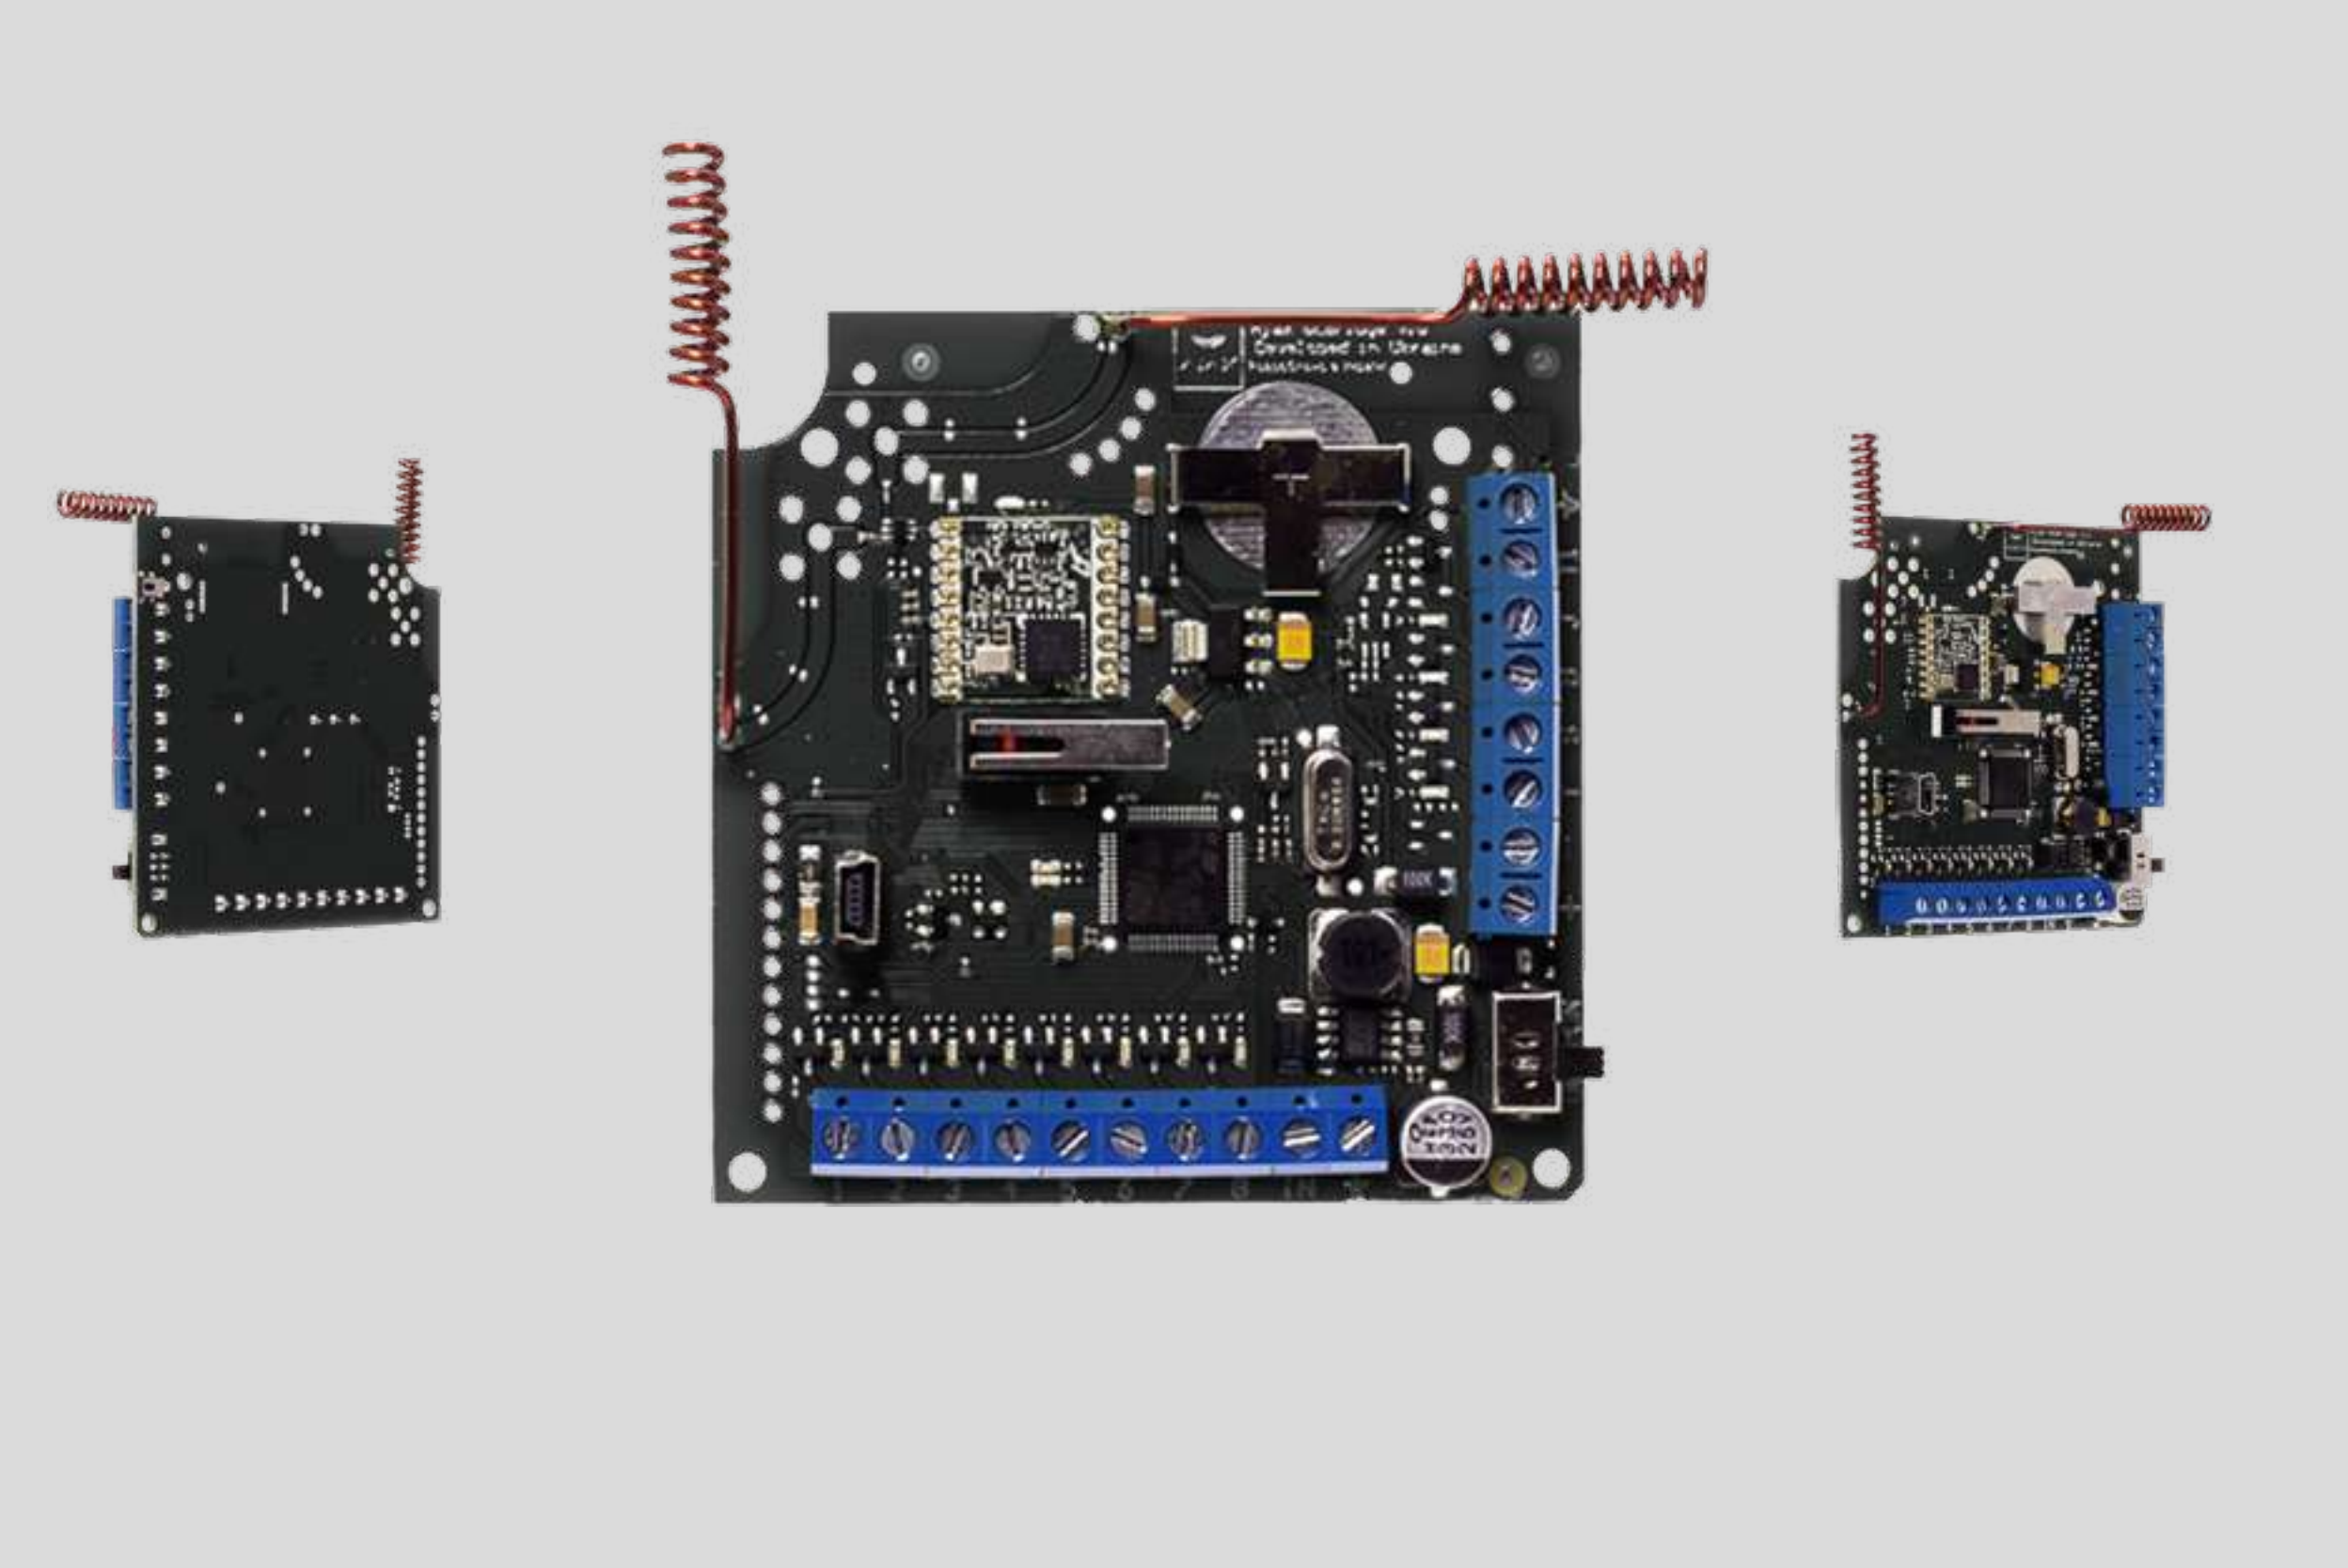

Uwierzytelnianie w celu zapobiegania wszelkim rodzajom fałszerstw




Wykrywanie zagłuszania i szyfrowania kanałów komunikacyjnych




Dwukierunkowa komunikacja



Grade 2



Przekazuje reakcję za pomocą suchych kontaktów



Może pracować w trybie impulsowym i bistabilny



Konfigurowalne za pomocą konfiguratora PC

## Zasada działania

Po uruchomieniu czujnika zamyka lub otwiera wyjścia tranzystorowe. Centrala przewodowa rejestruje zdarzenie i podnosi alarm.

## Cechy specjalne

Umożliwia skonfigurowanie czujników, przeprowadzenie testów komunikacji radiowej i stref wykrywania za pomocą komputera.



## Instalacja i montaż

Instaluje się w obudowach Central przewodowych, w obudowach hermetycznych lub plastikowych skrzynkach.

