


MotionCam Outdoor

MotionCam Outdoor to bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu z wbudowanym aparatem fotograficznym. Zdjęcia są wykonywane tylko w przypadku wykrycia ruchu. MotionCam Outdoor daje użytkownikom i agencjom ochrony możliwość szybkiej i bezpiecznej fotograficznej weryfikacji alarmów.


Do prawidłowego działania wymagany jest hub Ajax. Listę kompatybilnych hubów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

 ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor

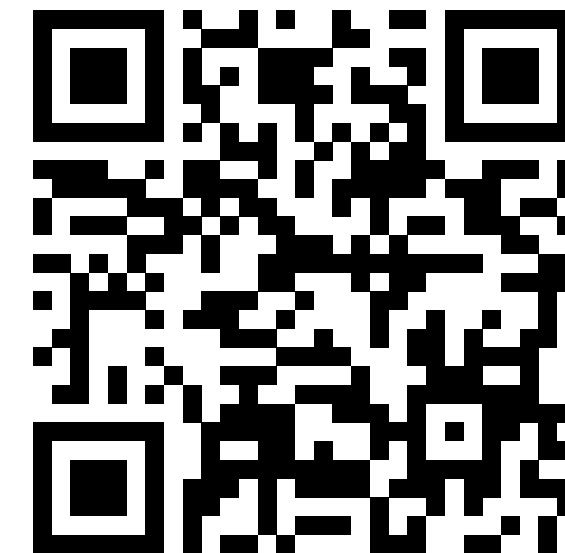

15 m


Zakres wykrywania ruchu
do 15 m




Tryb nocny




Zaawansowana odporność
na zwierzęta



System antymaskingu



Do 3 lat pracy na zasilaniu
baterijnym




Komunikacja z hubem na
odległość do 1700 m




Wykrycie ruchu. Wyzwolenie alarmu. Zebranie dowodów.


Dzięki MotionCam Outdoor użytkownicy mają obraz sytuacji, zanim włamywacze zorientują się, że zostali przyłapani na gorącym uczynku. Po wyzwoleniu alarmu aparat o szerokim zakresie dynamiki wykonuje animowaną serię zdjęć, która umożliwia precyzyjną ocenę sytuacji. Zdjęcia są przesyłane za pośrednictwem autorskiego szyfrowanego protokołu radiowego i wyświetlane w aplikacji mobilnej Ajax lub oprogramowaniu monitorującym innej firmy.




Pierwsze zdjęcie dostarczone
w mniej niż 9 sekund




Aparat HDR gwarantuje wyraźne zdjęcia



Rozdzielczość zdjęć do
640 × 352 pikseli



Oświetlacz podczerwieni IR do robienia
zdjęć w ciemności

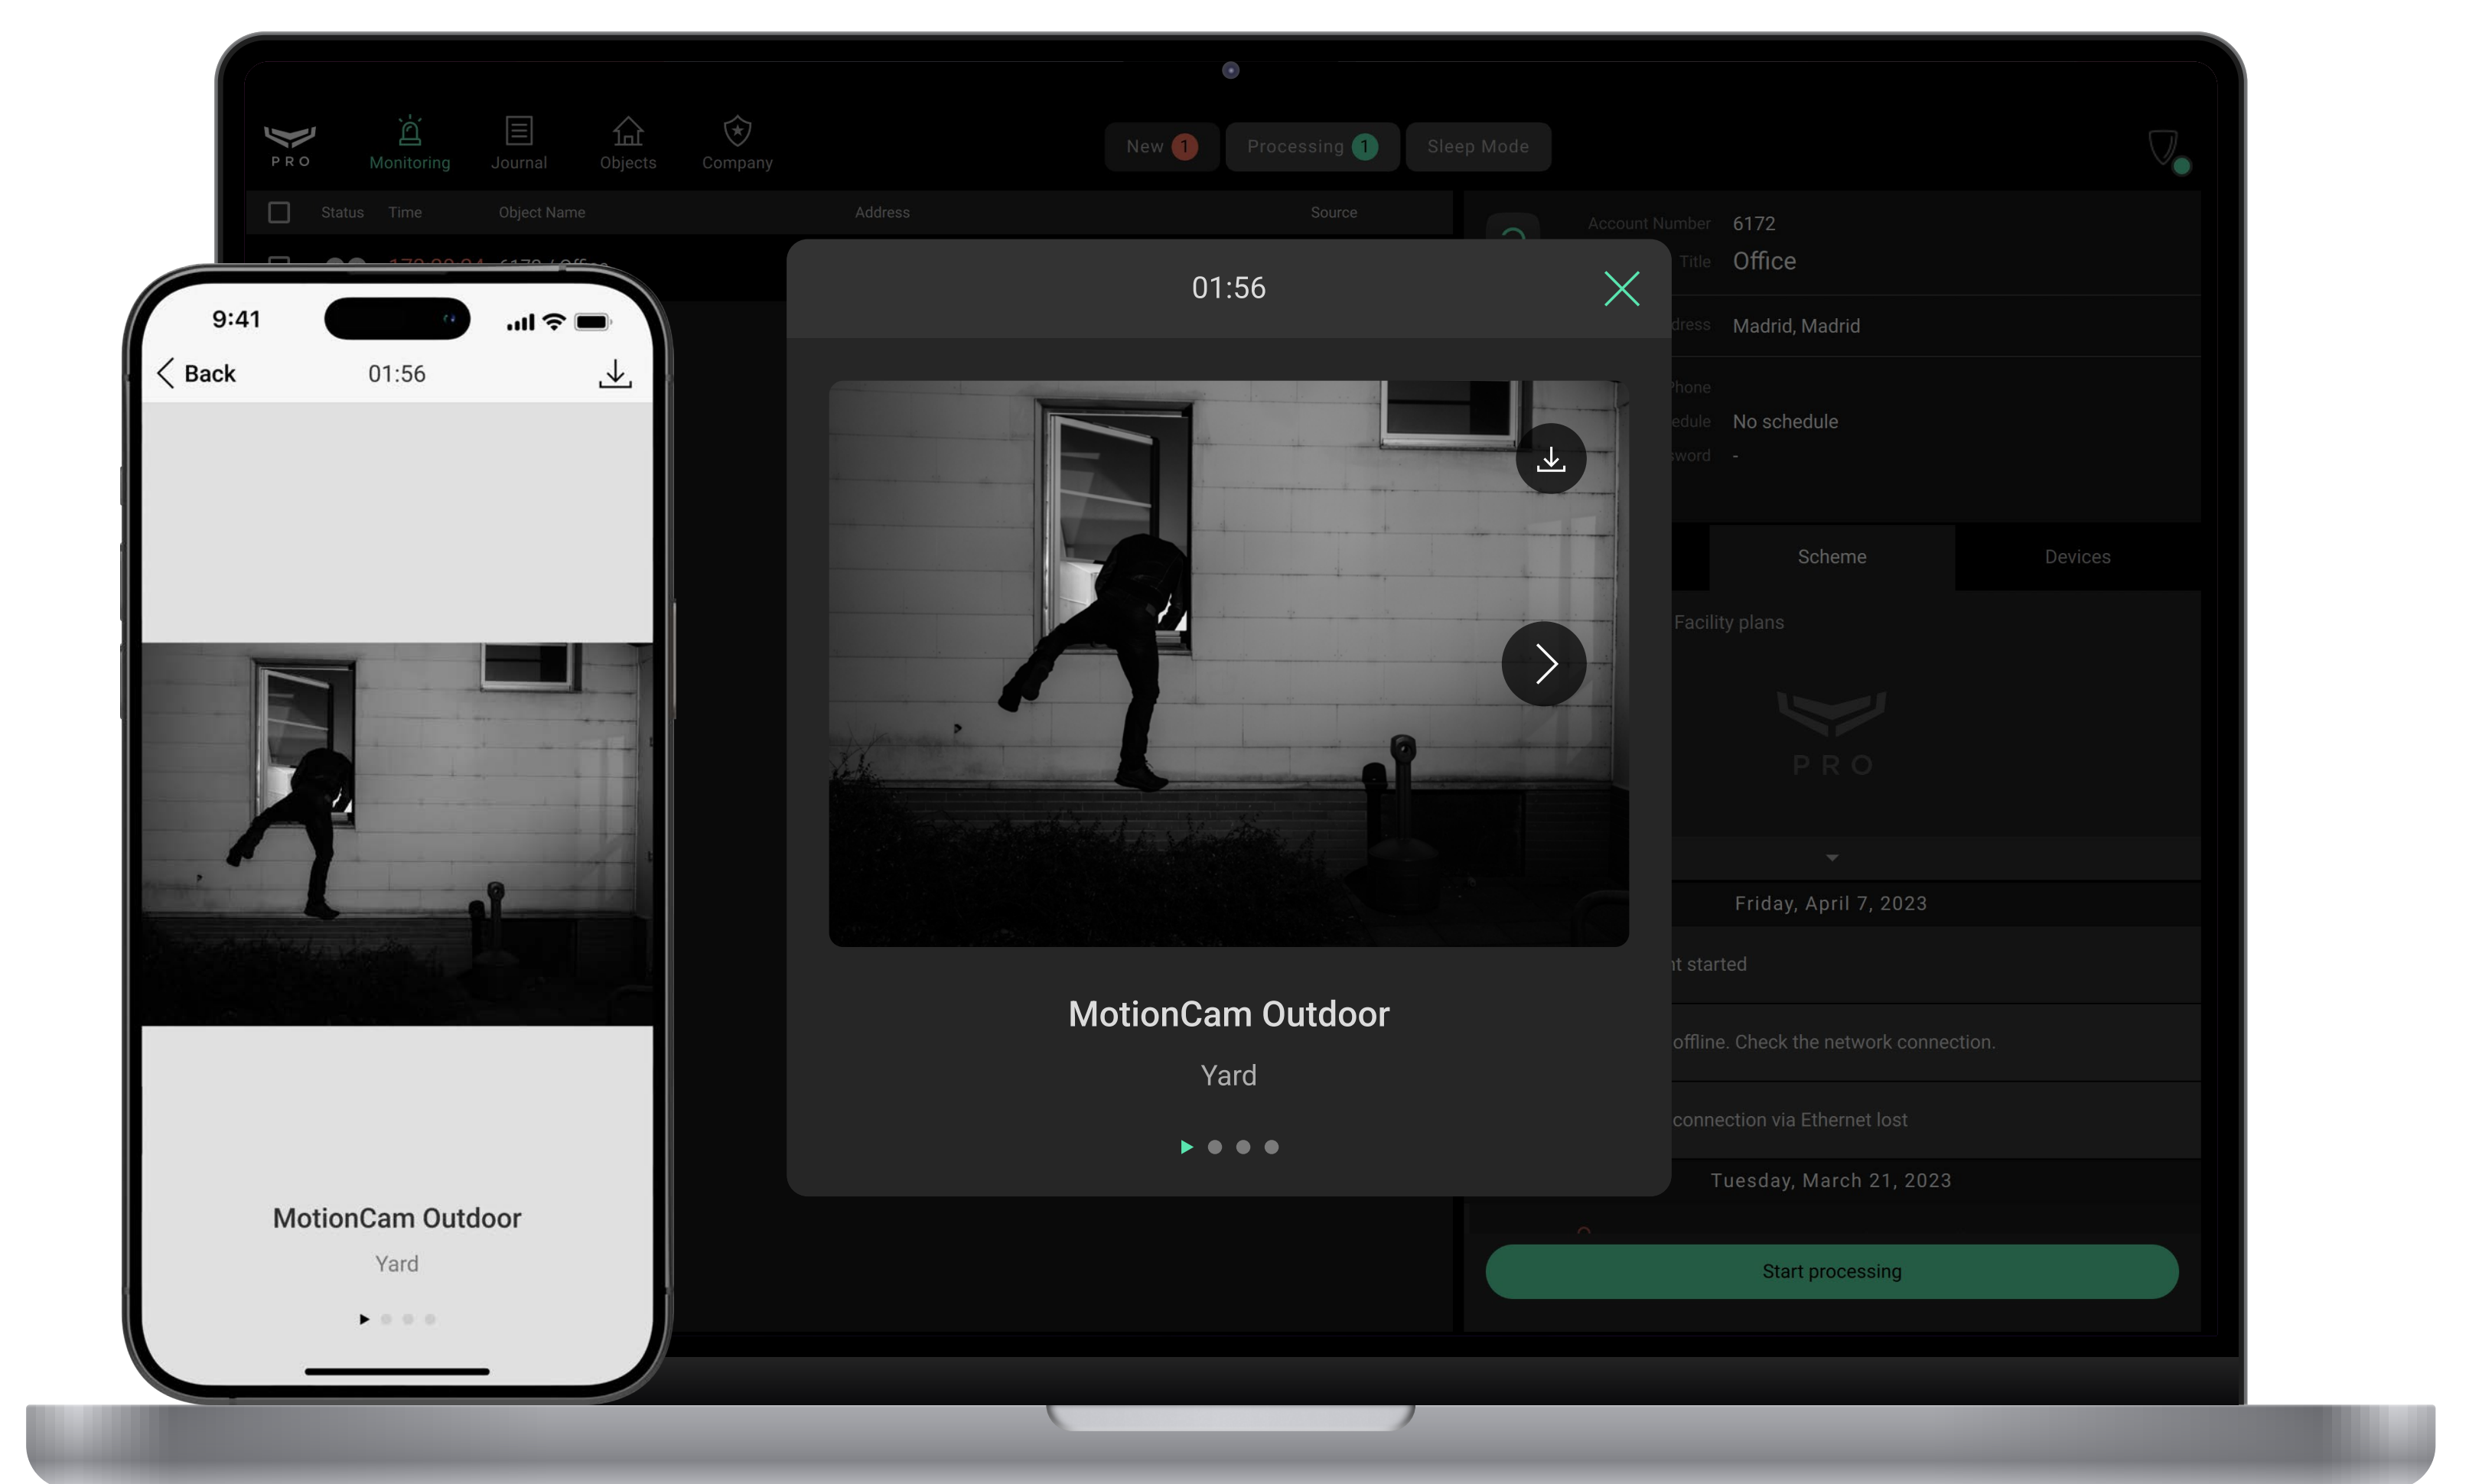

Oprogramowanie monitorujące ze zintegrowaną fotograficzną weryfikacją Ajax


Pełna lista pod adresem ajax.systems/pl/connecting-to-cms/

Zapobieganie fałszywym alarmom

MotionCam Outdoor ma dwa niezależne sensory PIR, które zapobiegają fałszywym alarmom za pomocą dwuetapowego algorytmu LISA. LISA porównuje częstotliwości składowe sygnałów z sensorów — know-how Ajax Systems gwarantuje dokładność czujnika.



Zaawansowana odporność
na zwierzęta



Filtrowanie odbłasków słońca
i strumieni gorącego powietrza

Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne


MotionCam Outdoor jest gotowy do pracy w szerokim zakresie stref klimatycznych. Czujnik jest chroniony przed kurzem i rozpryskami oraz wyposażony w technologię kompensacji temperatury, dzięki czemu jest skuteczny w każdych warunkach atmosferycznych. Dołączony daszek chroni sensory przed deszczem i śniegiem.



Obudowa IP56




Zakres temperatur od -25° do +60°C



Daszek w zestawie


Bezproblemowa instalacja

Aby dodać czujnik do systemu, instalator skanuje kod QR za pomocą aplikacji mobilnej Ajax, a następnie przypisuje nazwę i pomieszczenie. Konfigurację wykonuje się w aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym przy użyciu stref wykrywania i testów siły sygnału. Czujnik można zdalnie wyłączyć lub zmienić jego parametry systemowe.

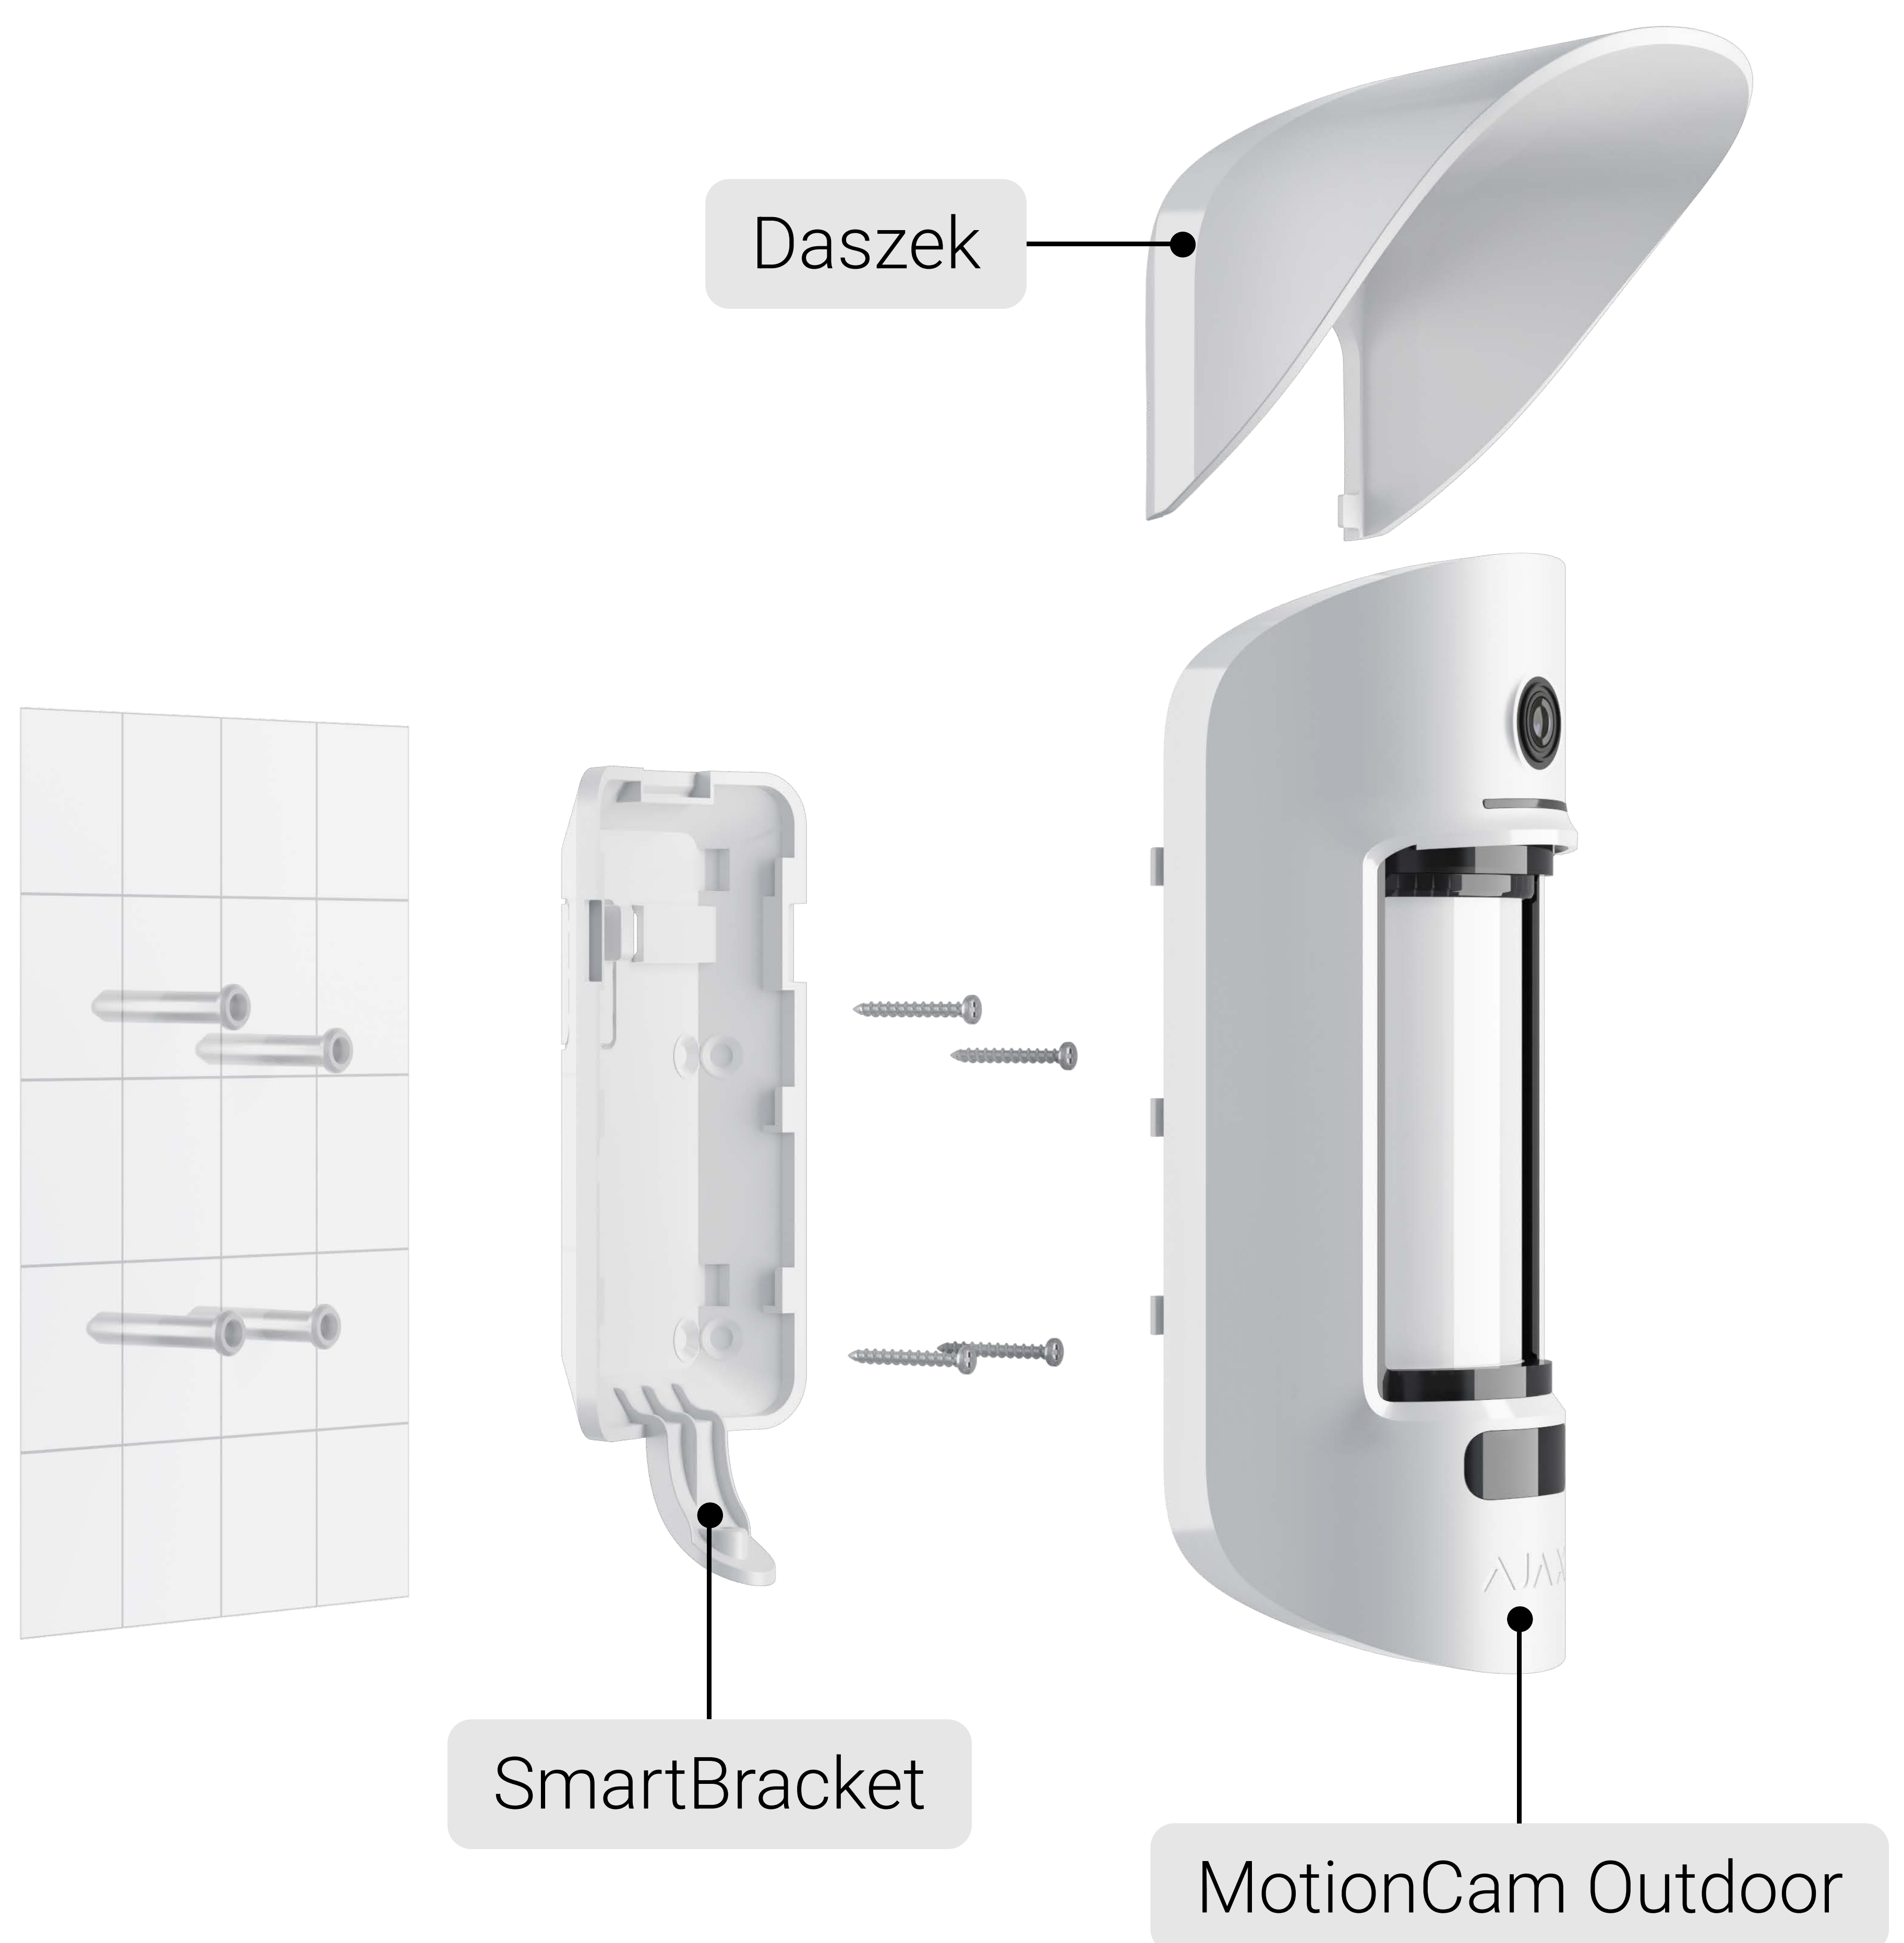


Ochrona antysabotażowa


System antymaskingi kalibruje się automatycznie podczas montażu urządzenia w uchwycie SmartBracket. Następnie, jeśli w polu widzenia czujników pojawi się przeszkoda lub jeśli zostaną one zamalowane, czujnik powiadamia o tym użytkowników i agencję ochrony. Alarm sabotażu jest aktywowany natychmiast po wyjęciu czujnika z uchwytu. System potrzebuje mniej niż minuty¹, aby wykryć utratę komunikacji z czujnikiem.




Antymasking Grade 2



Alarm po wykryciu
manipulacji



Ping od 12 sekund

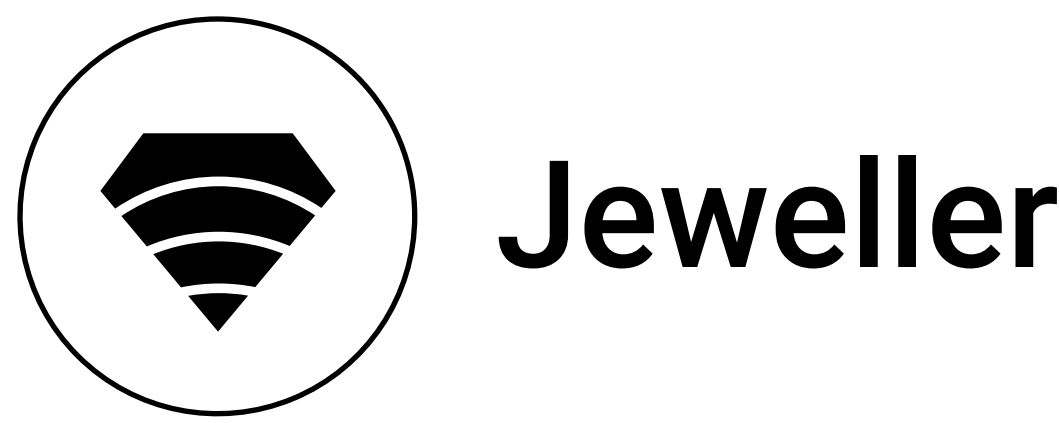

Gwarantowane dostarczenie alarmu

Opracowaliśmy protokół radiowy Jeweller, aby zapewnić nieprzerwaną współpracę wszystkich urządzeń systemu alarmowego. Protokół radiowy wykorzystuje synchronizację ramkową podłączonych urządzeń, uwierzytelnianie do zapobiegania oszustwom oraz szyfrowanie do ochrony przed hakowaniem.



Bezpieczne przesyłanie zdjęć

Opracowaliśmy Wings — dwukierunkowy szyfrowany protokół radiowy do bezpiecznego przesyłania zdjęć na duże odległości. Umożliwia to fotograficzną weryfikację alarmu w ciągu kilku sekund. Wings, pracujący równolegle z protokołem Jeweller, nie zakłóca go, zapewniając stabilną wymianę danych z kompatybilnym hubem na odległość do 1700 metrów.

Dane techniczne

Zgodność Grade 2 (EN 50131) PD 6662:2017 ² UL369, ULC S306	Zasięg komunikacji radiowej do 1700 m	Zabezpieczenie obudowy IP56	Zasilanie 4 × CR123A
Pasmo częstotliwości 866.0 – 866.5 MHz 868.0 – 868.6 MHz 868.7 – 869.2 MHz 905.0 – 926.5 MHz 915.85 – 926.5 MHz 921.0 – 922.0 MHz Zależnie od regionu sprzedaży	Protokół komunikacyjny Jeweller: dwukierunkowa, szyfrowana transmisja zdarzeń i alarmów Wings: dwukierunkowa, szyfrowana transmisja do weryfikacji zdjęć	Aparat fotograficzny Szeroki zakres dynamiki o rozdzielczości do 640 × 352 pikseli Podświetlenie IR	Żywotność baterii do 3 lat
Pełny zestaw MotionCam Outdoor Panel montażowy SmartBracket Daszek 4 × CR123A (w urządzeniu) Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja	Instalacja na zewnątrz/wewnątrz na wysokości 0,8 – 1,3 m	Dopuszczalna wilgotność do 95%	Dopuszczalna temperatura pracy od -25°C do +60°C
Wymiary 206 × 108 × 93 mm	Waga 470 g	Kolor biały	Montaż SmartBracket

¹ zależnie od ustawień pingu hub-czujnik
² w przypadku instalacji wewnątrz